

TEKNICO G



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



Configurazione standard / Standard features:

- Telaio portante in lamiera
External metal frame
- Schienale alto
High back rest
- Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions
- Regolazione inclinazione schienale -73° +17,5°
Backrest angle adjustment -73° +17,5°
- Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm


Options / Options:

- Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests
- Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic
- Supporto lombare meccanico
Mechanical lumbar support
- Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest
- Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch
- Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 V/24 V
- Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover
- Base girevole
Swivel plate



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	40 - 130 Kg
Regolazione continua altezza sospensione <i>Continuous height adjustment</i>	60 mm
Regolazione longitudinale <i>Fore and aft adjustment</i>	150 mm
Regolazione inclinazione schienale <i>Backrest angle adjustment</i>	-73° +17,5°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 <i>Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683</i>	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 <i>Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795</i>	

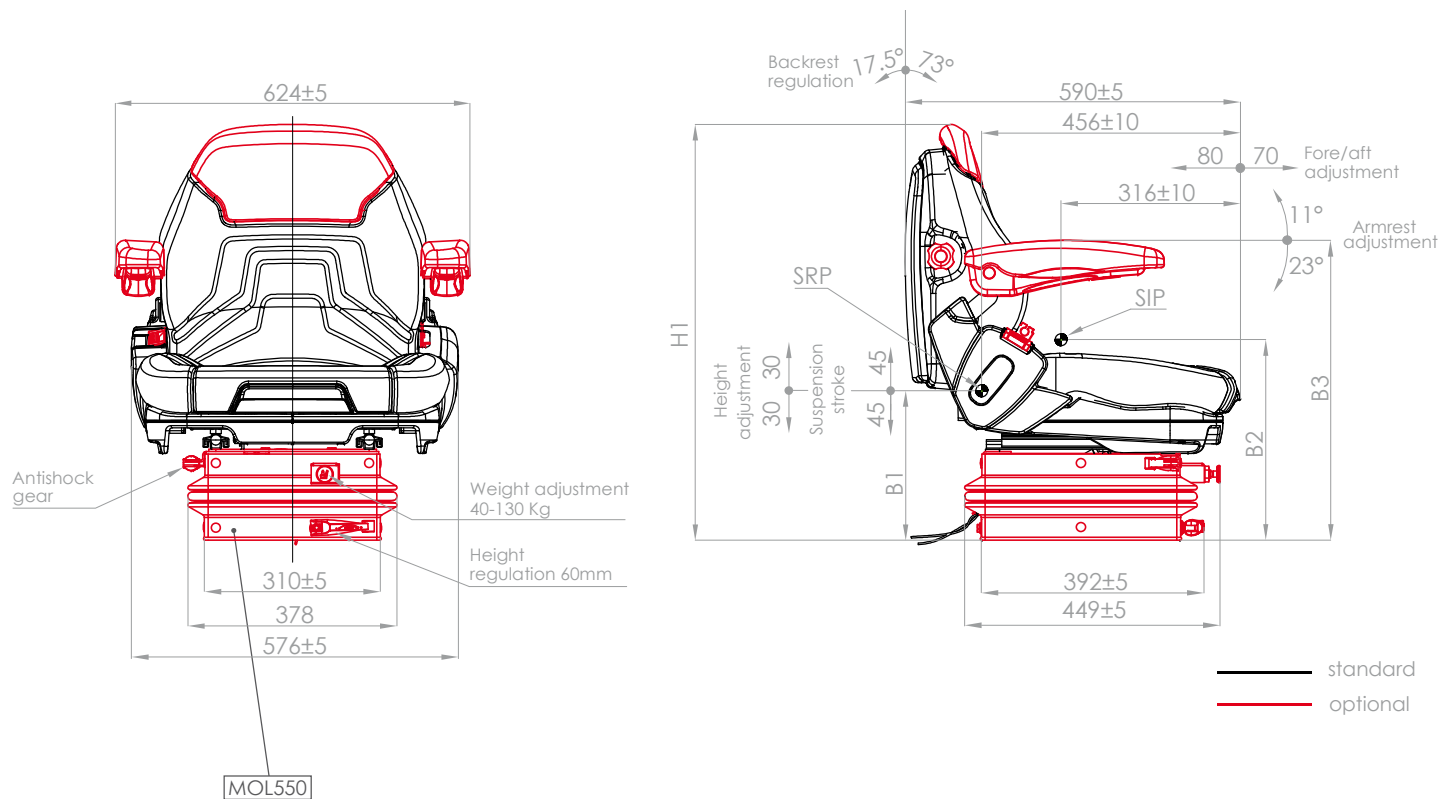

MOL550

Sospensioni abbinabili - Available suspensions				
		MOL550	MOL550SA	MOL698
Dimensioni <i>Dimensions</i> (pag.68)	H1	732	732	727
	B1	263	263	258
	B2	353	353	348
	B3	528	528	523
Omologazioni <i>Homologations</i>	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II - III	I - II - III	I - II - III
	ISO7096	EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6