






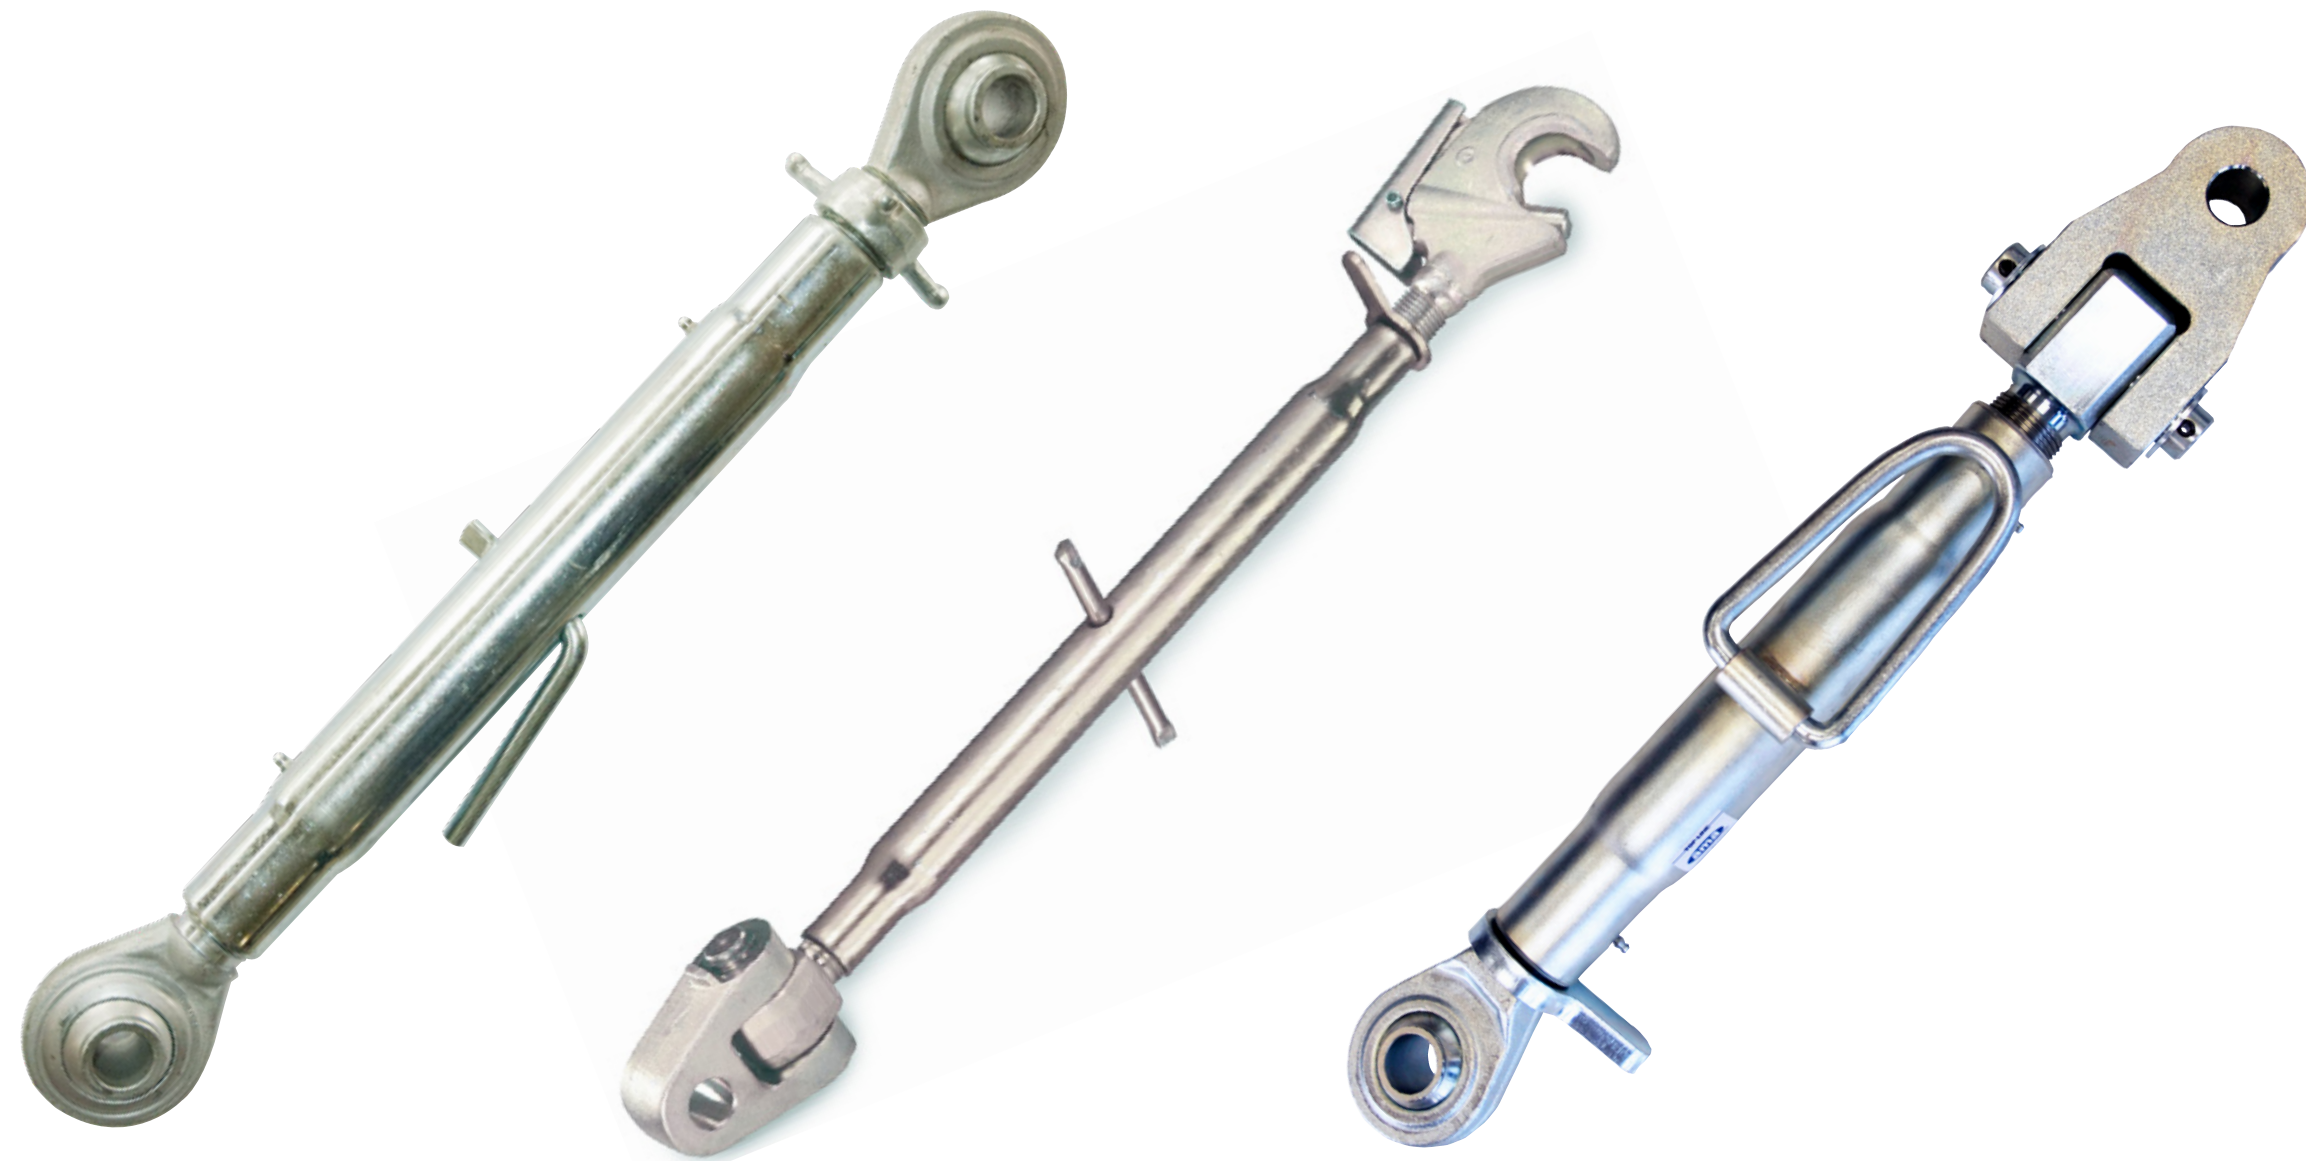

Produzione terzi punti a disegno

Customised top links production




CATEGORIA/CATEGORY			POTENZA MOTORE DA/FROM	ENGINE POWER A/TO
1		CV	0	55
		KW	0	40
2 LIGHT		CV	40	100
		KW	30	75
2		CV	75	125
		KW	55	95
3 LIGHT		CV	75	125
		KW	55	95
3		CV	100	225
		KW	75	165
4		CV	200	400
		KW	145	295



Manicotto terzo punto / Top link pipe

Material / Material S355

Lunghezza min. /Minimum lenght 80 mm
 Lunghezza max /Maximum lenght 3100 mm

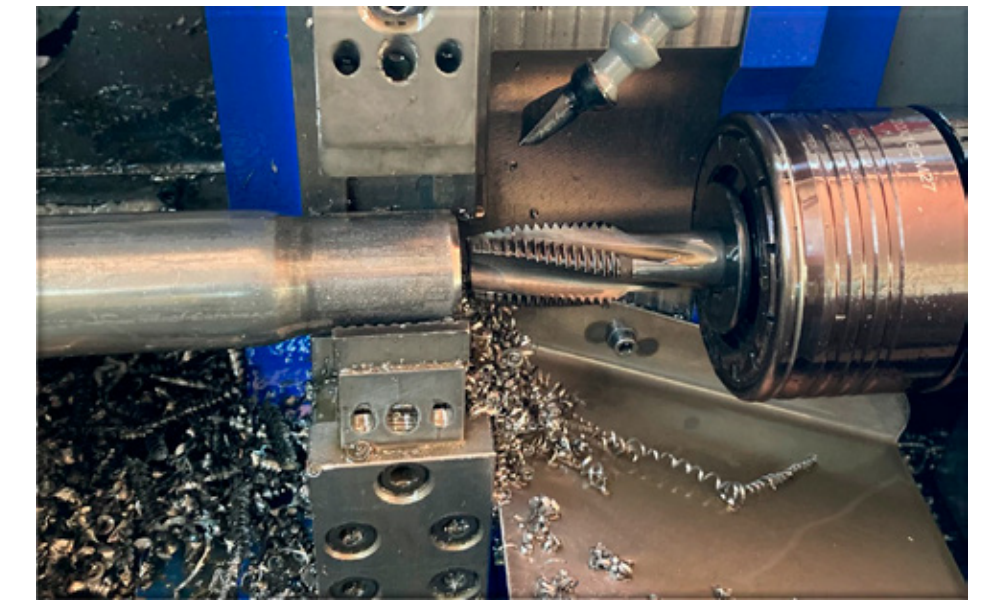


Diametro tubo Tube diameter	Spessore Thickness	Filetto Thread
33	4	M20x2,5
38	4,5	M22x2,5
38	4,5	M24x3
42,4	4,5	M27x3
42,4	4,5	M30x3
42,4	4,5	M30x3,5
48	5	M30x3,5
51	5	M36x3
57	5	M40x3
70	8	M48x3

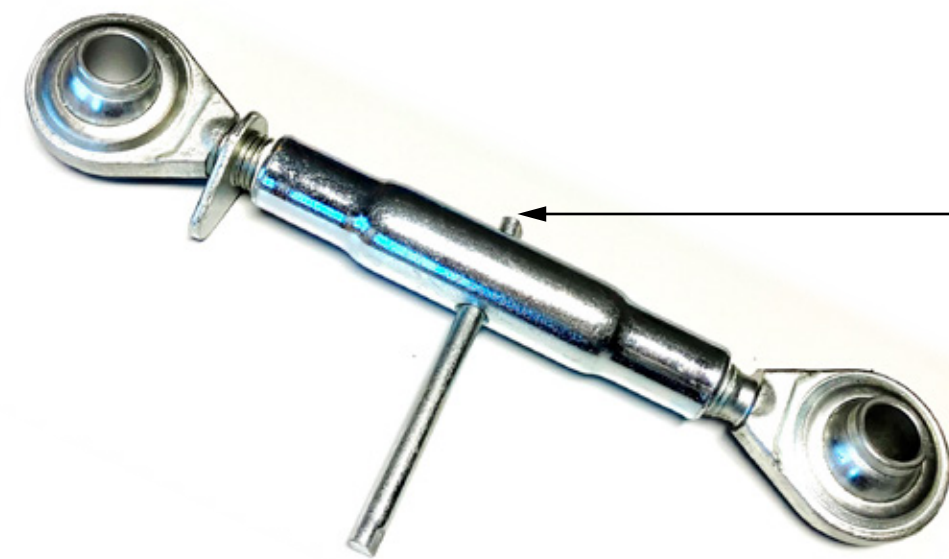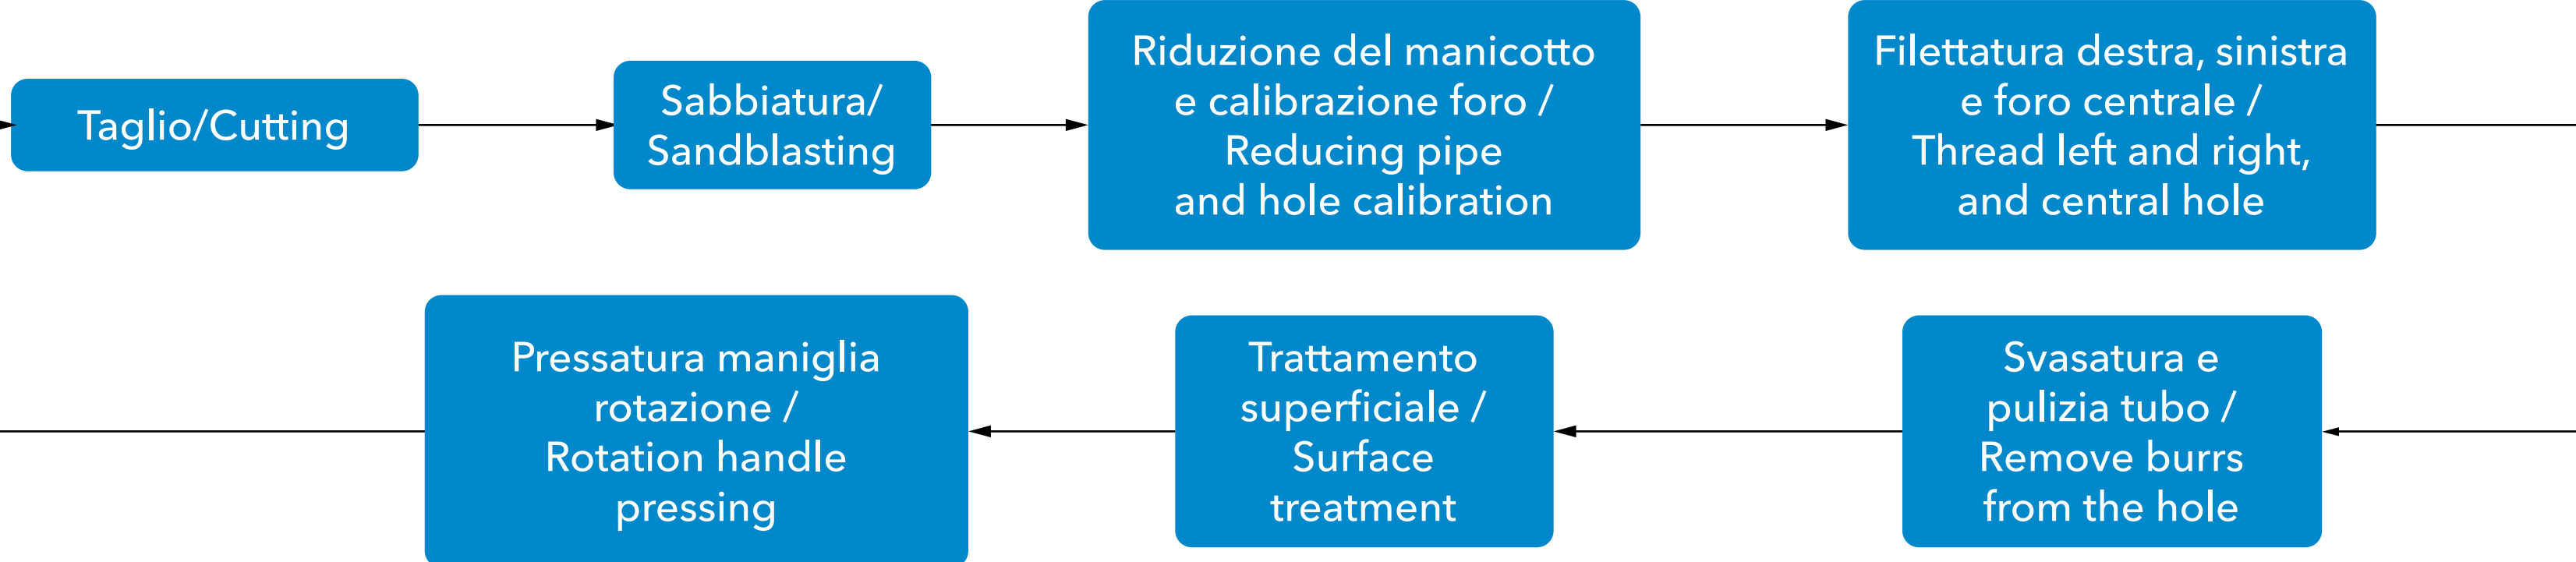

Tirante per terzo punto / Eye bolt



Bonifica /
Heat treatment

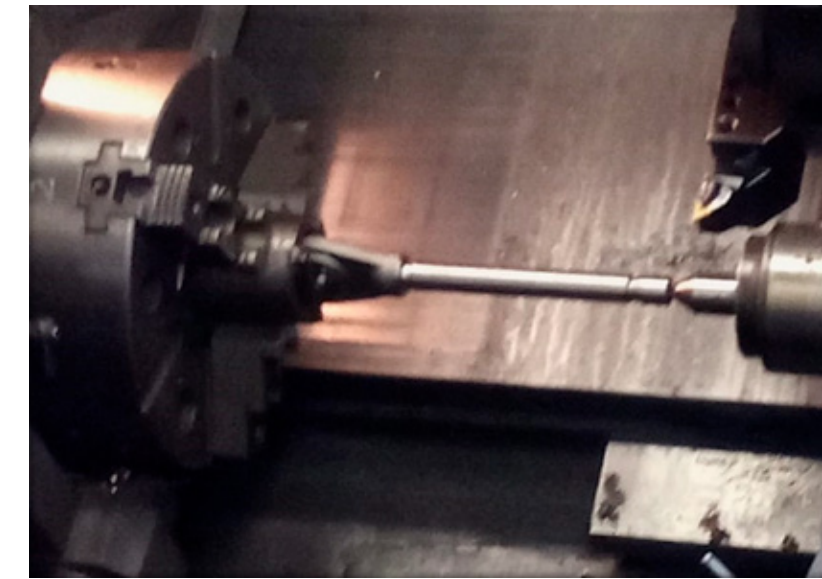

Stampaggio a caldo
/ Hot forging

Sabbiatura /
Sandblasting

Tornitura del gambo /
Cylindrical turning for
threading

Tornitura sede
rotula sferica /
Spherical ball
seat turning

Pressatura
rotula sferica/
Ball pressing

Trattamento superficiale /
Surface treatment

Filettatura del
gambo a pressione

